


Hightech


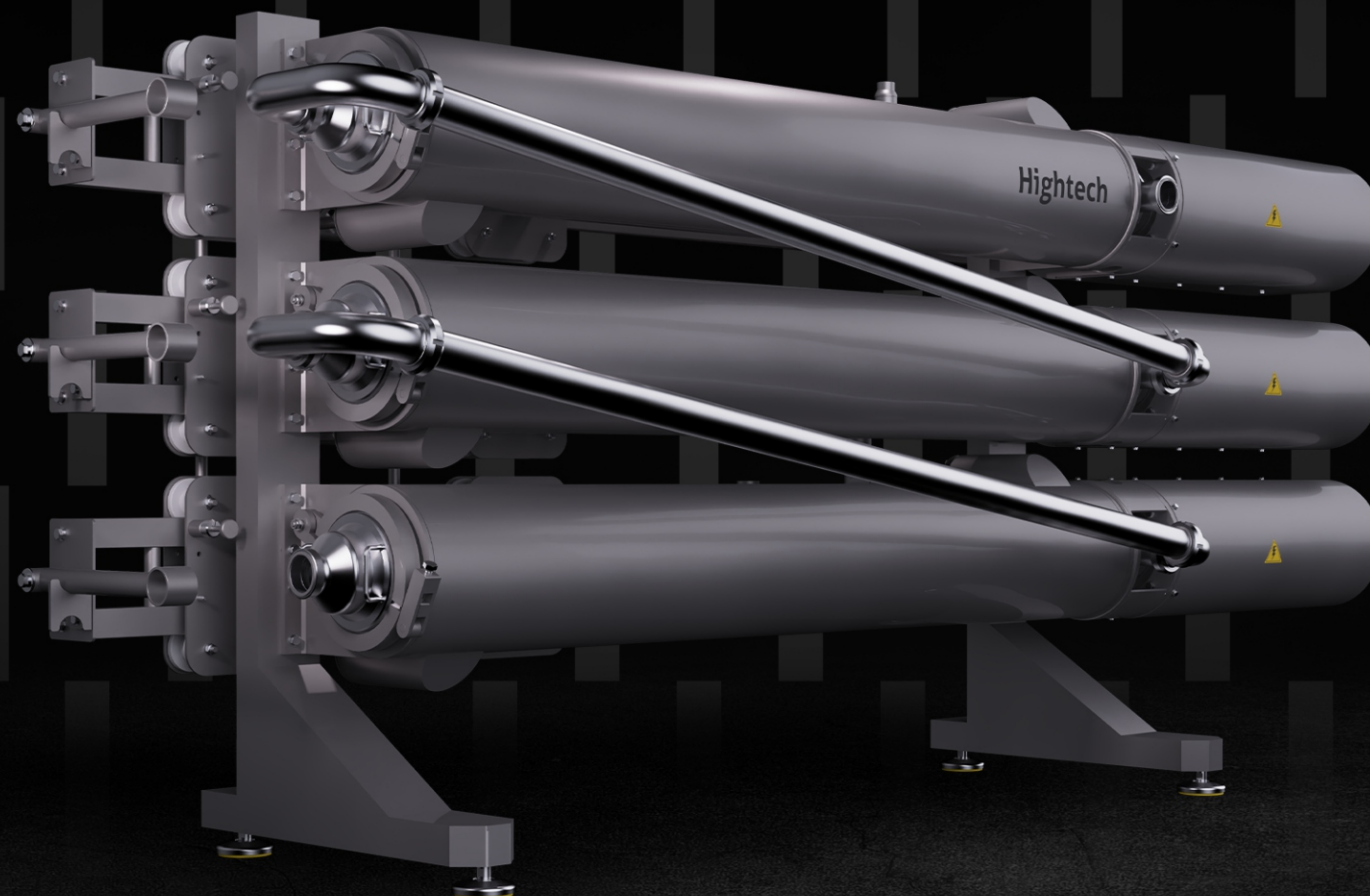


Intercambiador de Calor TSR

Rendimiento y calidad garantizados, máquinas construidas para durar.
Cumplimos las buenas prácticas de higiene y mantenimiento.


Intercambiador de calor de flujo continuo.

La línea de intercambiadores de calor TSR Hightech está formada por equipos modulares que permiten montar uno, dos o tres módulos de intercambiadores de calor con control de temperatura de salida totalmente automatizado. Dispone de una HMI operativa con lectura y ajustes de la temperatura de salida, control de refrigeración PID, alarmas y descongelación. Tiene bajos costes de mantenimiento y alta capacidad de intercambio de calor en flujo continuo, y puede utilizarse para enfriar o calentar diversos productos.

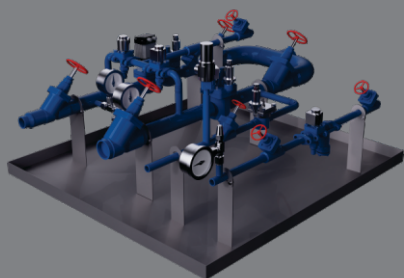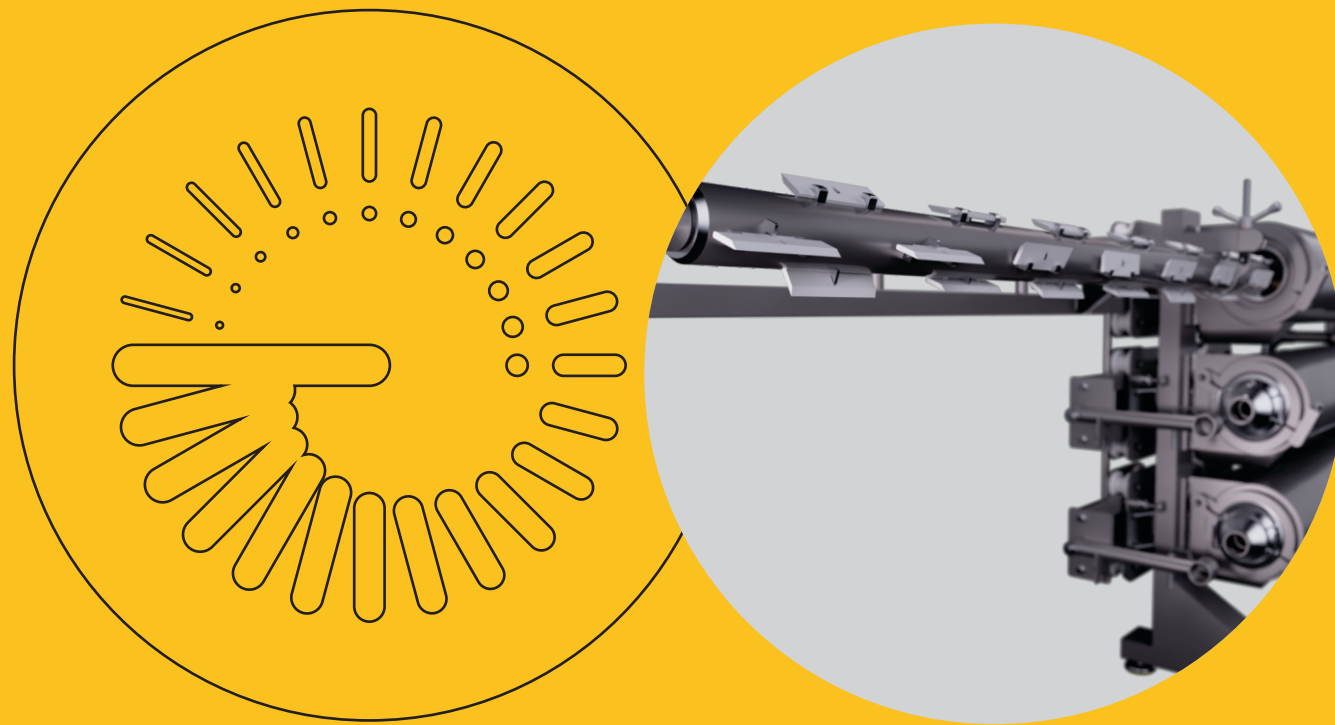


Control de temperatura

Puede trabajar con temperatura de salida negativa y control mediante válvula proporcional.

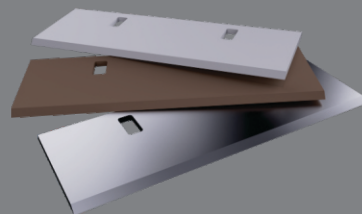


Rascadores de distintos tipos de materiales

Una variedad de materiales de rascadores para satisfacer las diferentes necesidades de los clientes, aumentando la vida útil y reduciendo los costes.




Máxima transferencia de calor

Sistema con la mejor eficiencia de intercambio de calor entre el producto a enfriar y el refrigerante.



Fácil montaje e higienización

Eje del rascador desmontable mediante soporte deslizante por razones ergonómicas.

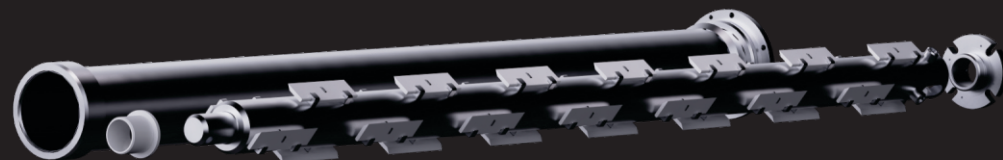

Piezas de reparación o sustitución:

- Camisas
- Paletas
- Bujes
- Sellos mecánicos

Materias primas:

Pastas, salsas, condimentos, pulpa,



margarina, manteca y emulsiones en general



Línea de Intercambiadores de Calor TSR



Modelo	Capacidad (kg/h)	Dimensiones (mm)	Potencia (kW)	ΔT (°C)
TSR-S	2000	L:3585 A:804 A:1753	11	10
TSR-D	4000	L:3760 A:970 A:1870	22	10
TSR-T	6000	L:3720 A:1068 A:1870	33	10
TSR-RF	1600	L:4070 A:480 A:1150	15	10

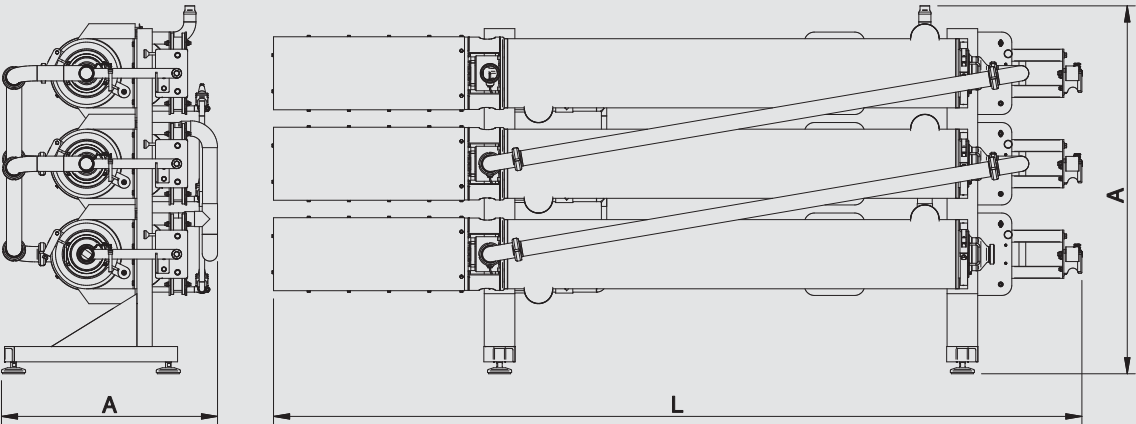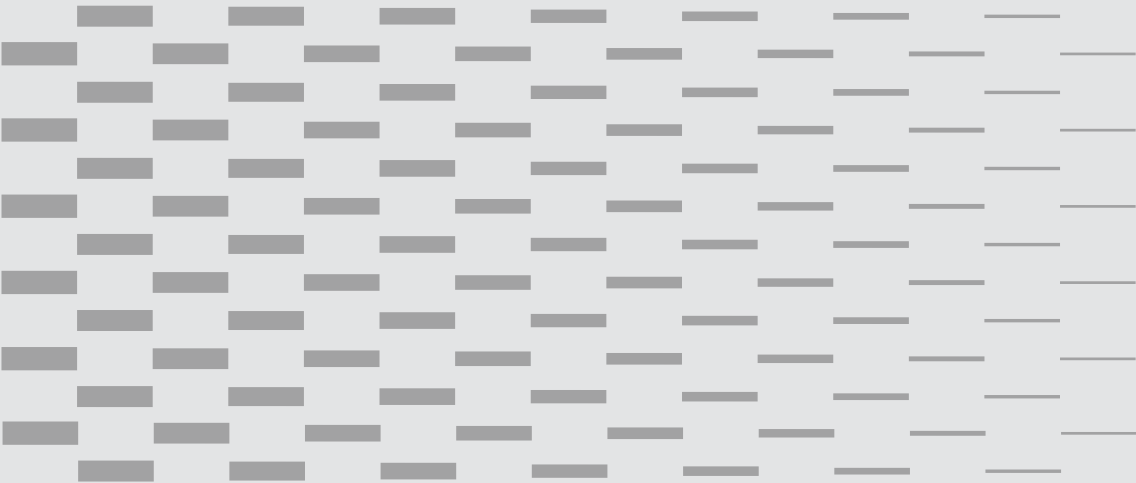

el poder que transforma_

