

Hightech





Separador HT BELT

Rendimiento y calidad garantizados, máquinas construidas para durar.
Cumplimos las buenas prácticas de higiene y mantenimiento.

Alto rendimiento sin perder calidad.

El Separador de cinta HT Belt de Hightech dispone de control de presión en la separación mediante PLC, lo que permite ajustar el rendimiento para procesar diversas materias primas manteniendo la integridad de las fibras cárnicas, sin dejar partículas de huesos.

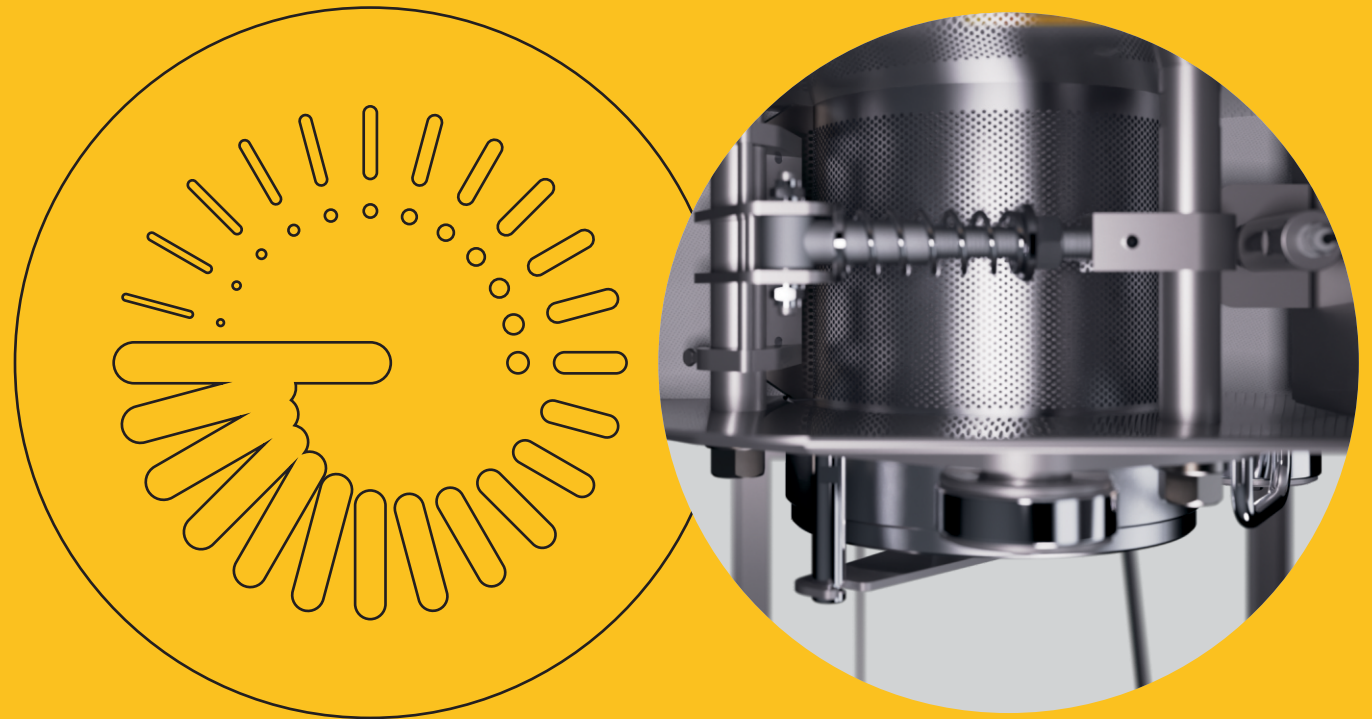

Diversos orificios para las zarandas de separación

Zarandas intercambiables que garantizan la calidad del producto con diferentes granulometrías.




Control automático de la presión con sistema hidráulico

Presión hidráulica ajustada por punto de referencia mediante PLC para mantener un rendimiento uniforme.



Sensor de nivel de producto

Evita que el equipo funcione en vacío, aumentando la durabilidad de la cinta separadora.

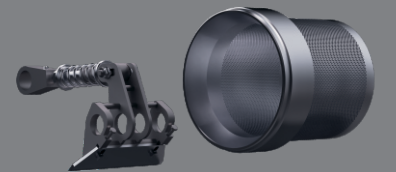

Piezas de reparación o sustitución:

- Zaranda separadora
- Rascador




Materias primas:

Proteína animal, proteína vegetal y pulpa de frutas

Separador HT BELT



Modelo	Capacidad (kg/h)	Dimensiones (mm)	Potencia (kW)
HT BELT 250	1200	L:1570 A:1340 A:1320	4,5

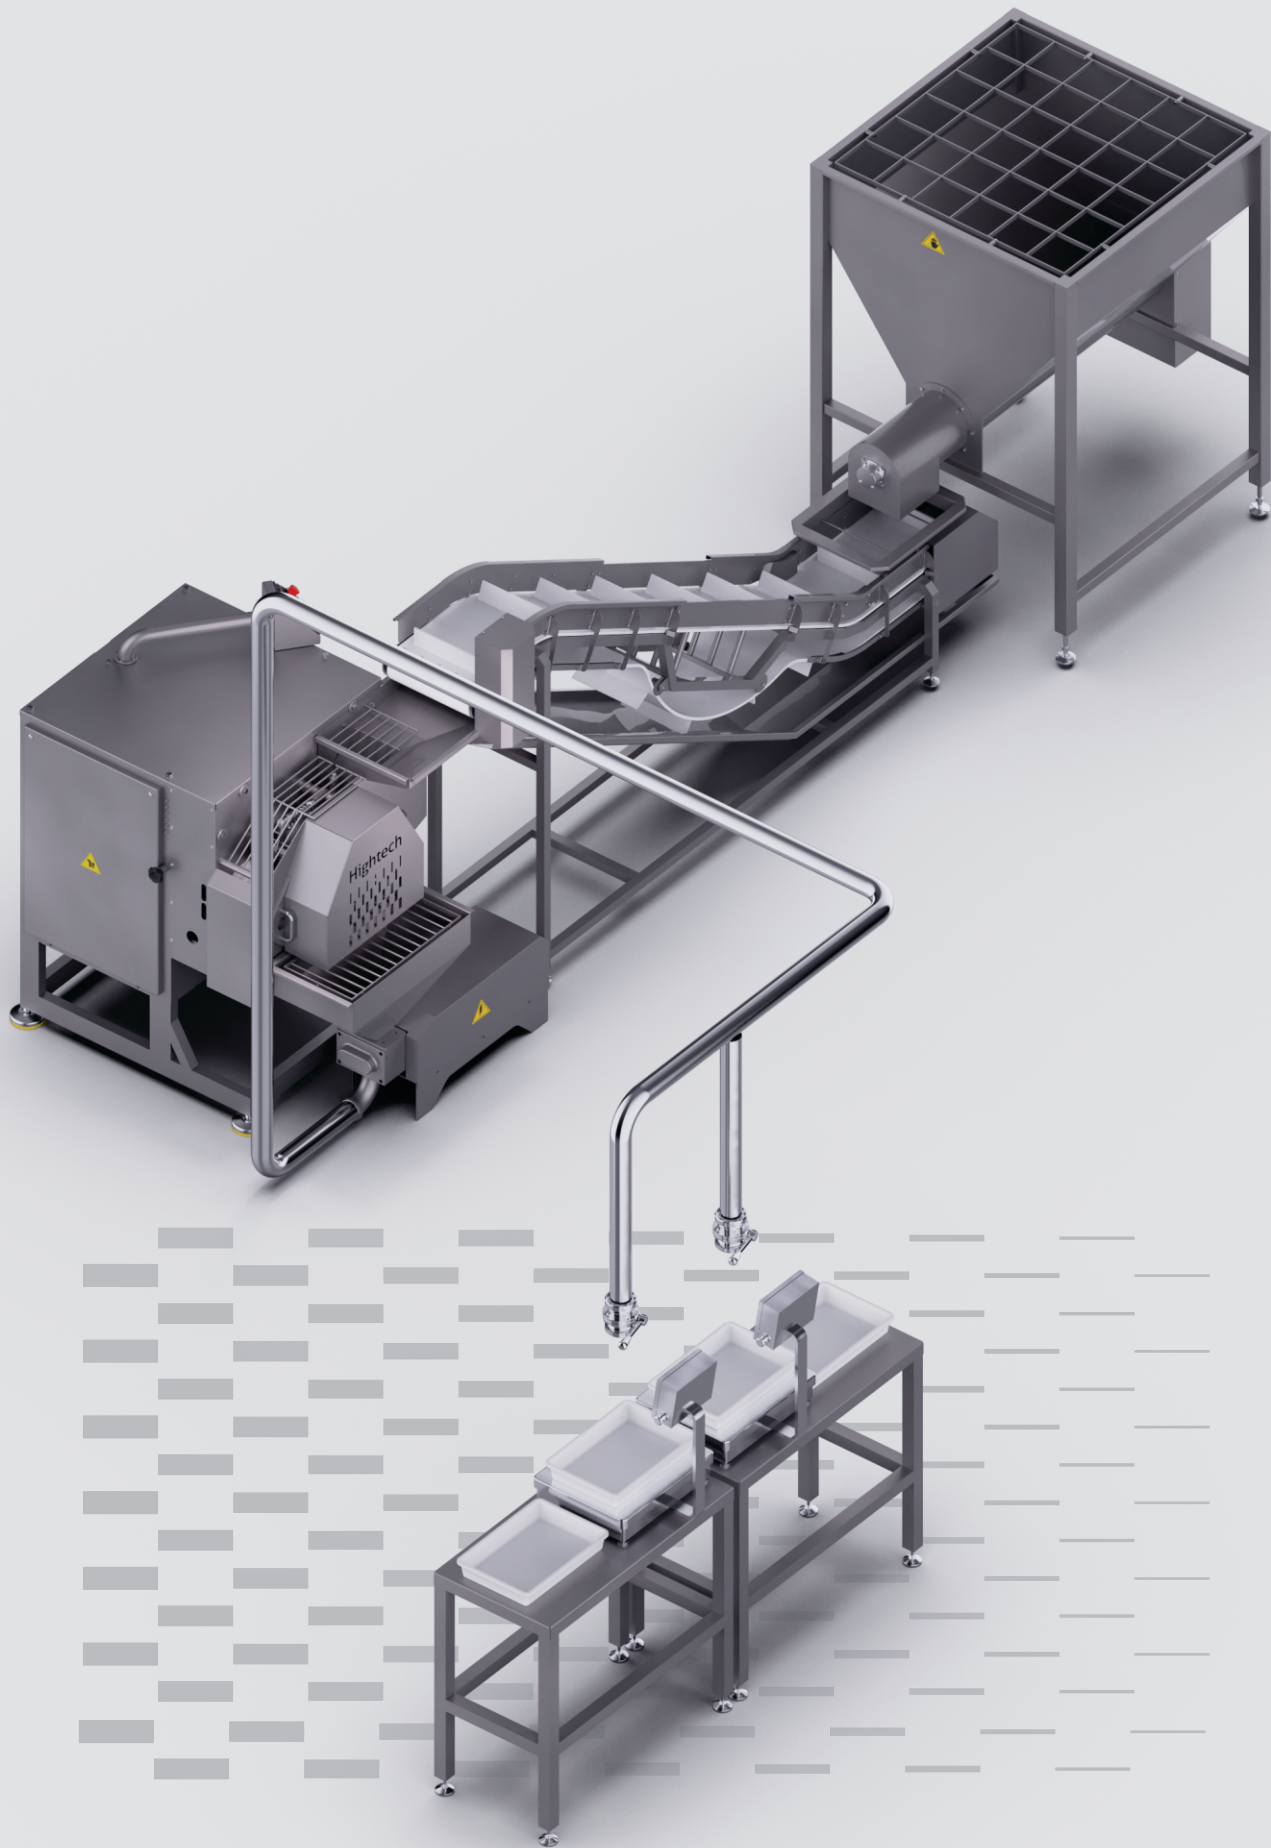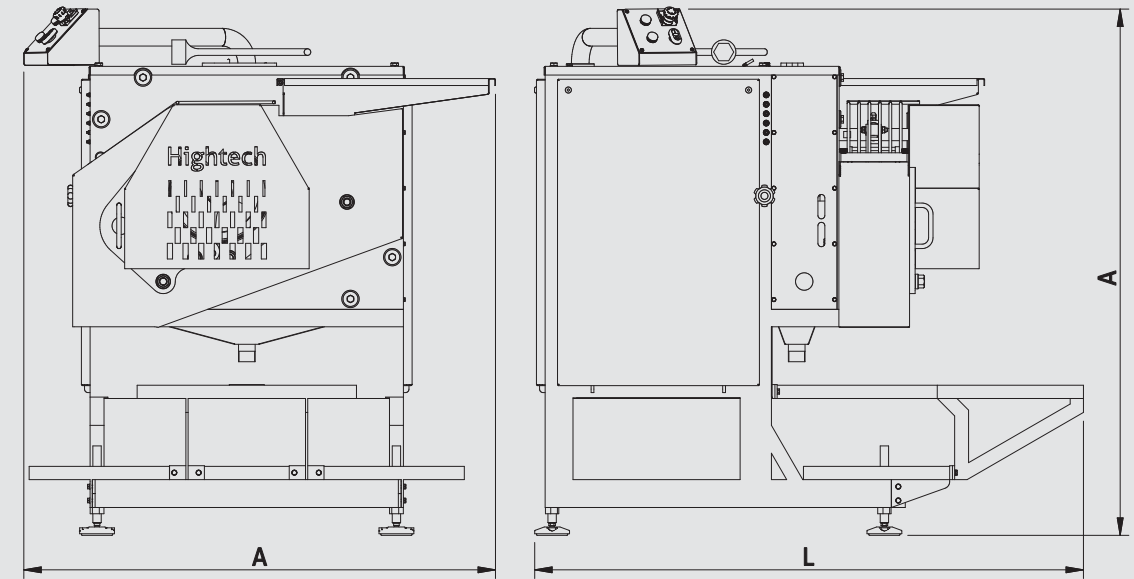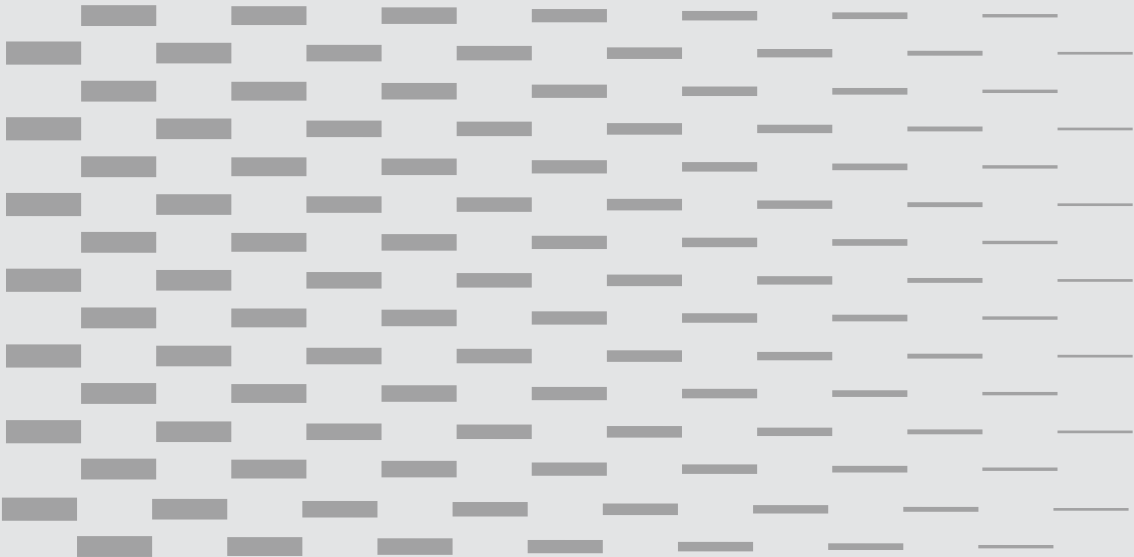

el poder que transforma_