


Hightech

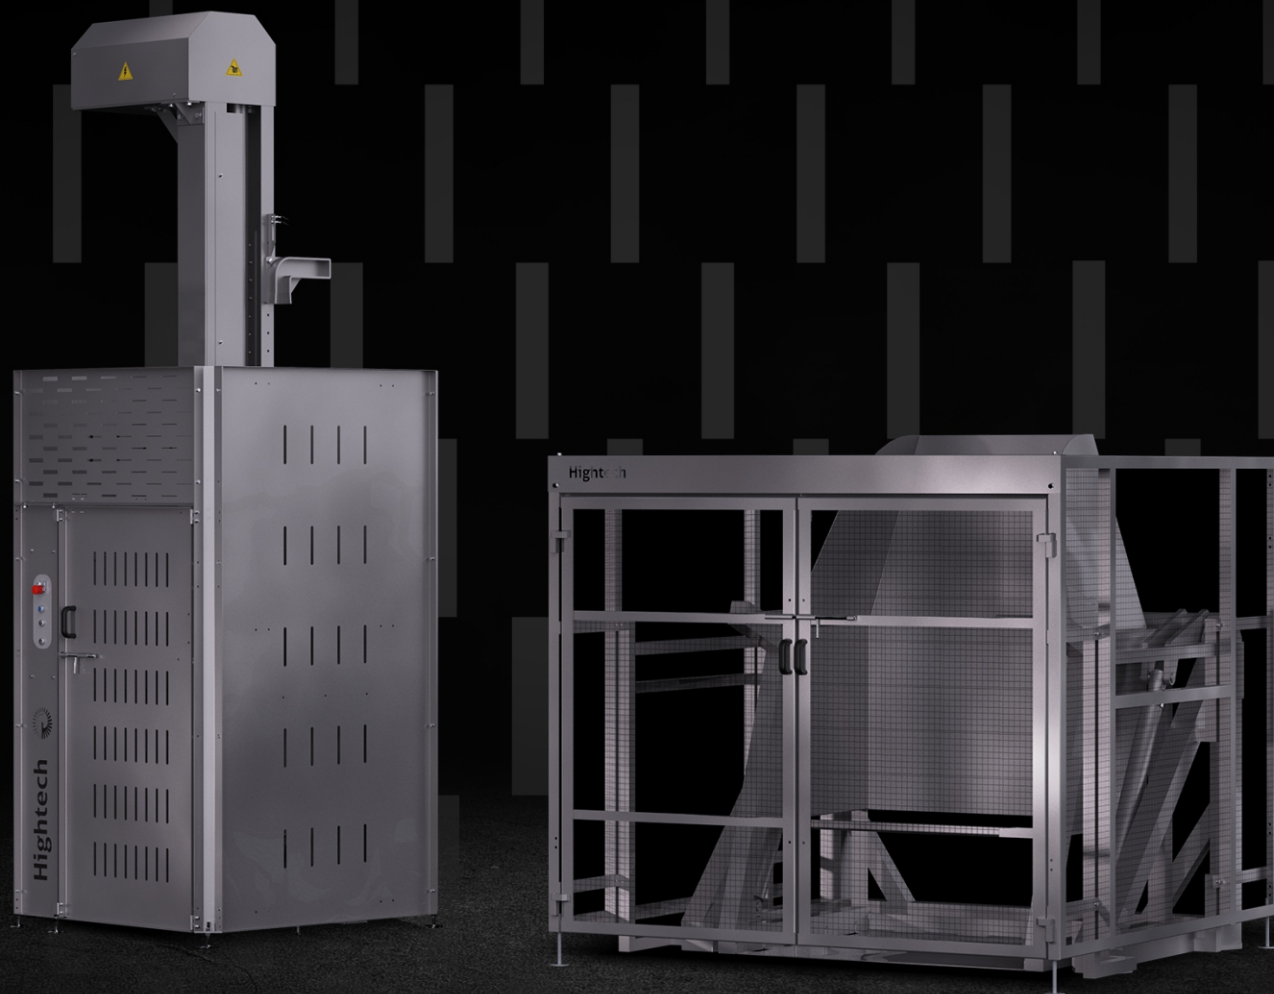

Elevador EC e Tombador TH

Rendimento e qualidade garantidos, máquinas feitas para durar.
Atendemos às boas práticas de higienização e manutenção.

Robustez e segurança para diversas alturas.

A linha de Elevadores EC e Tombadores TH Hightech oferece segurança e versatilidade para diversas necessidades de elevação e tombamento industrial. Esses equipamentos garantem operações eficientes na elevação e tombamento de carrinhos, contentores, trolleys e pallets, contribuindo para elevar a produtividade em diferentes setores.



Elevador



Corrente dupla

Utilizam um sistema de movimentação por corrente para transporte confiável e seguro. Os elevadores contam também com correntes duplas, oferecendo segurança adicional para suas operações.



Capacidade de carga


Oferecem diversas capacidades de carga, garantindo eficiência e flexibilidade. São disponibilizados em uma variedade de formatos de caçambas, assegurando adaptação às diferentes necessidades de operação.

Tombador



Hidráulico

Combinam baixo consumo de energia e construção robusta ao utilizar sistemas hidráulicos para elevação e tombamento de carros e caçambas. Atendem às demandas de transporte pesado.



Berço

Garantem um travamento seguro das caçambas a partir de um sistema de berços, que asseguram estabilidade e integridade da operação. Berços projetados para suportar diferentes formatos de caçambas.

Linha de Elevadores EC e Tombadores TH



Elevador de Corrente EC

Modelo	Capacidade (kg)	Dimensões (mm)	Potência (kW)
EC 300	300	C:1860 L:1610 A:3590	1,5
EC 600	600	C:2650 L:1505 A:4465	2,2
EC 800	800	C:2650 L:1950 A:4465	3

Elevador Hidráulico EH



Modelo	Capacidade (kg)	Dimensões (mm)	Potência (kW)
EH 600	600	C:1790 L:2300 A:2860	2,2
EH 1000	1000	C:1790 L:2300 A:2860	2,2

Tombador Hidráulico TH

Modelo	Capacidade (kg)	Dimensões (mm)	Potência (kW)
TH 300	300	C:1278 L:1280 A:1300	0,75
TH 600	600	C:2010 L:1900 A:2167	1,5
TH 1800	1800	C:1980 L:2550 A:1730	5,5

Elevador Pantográfico EP

Modelo	Capacidade (kg)	Dimensões (mm)	Potência (kW)
EP 1000	1000	C:2010 L:1840 A:1000	0,75

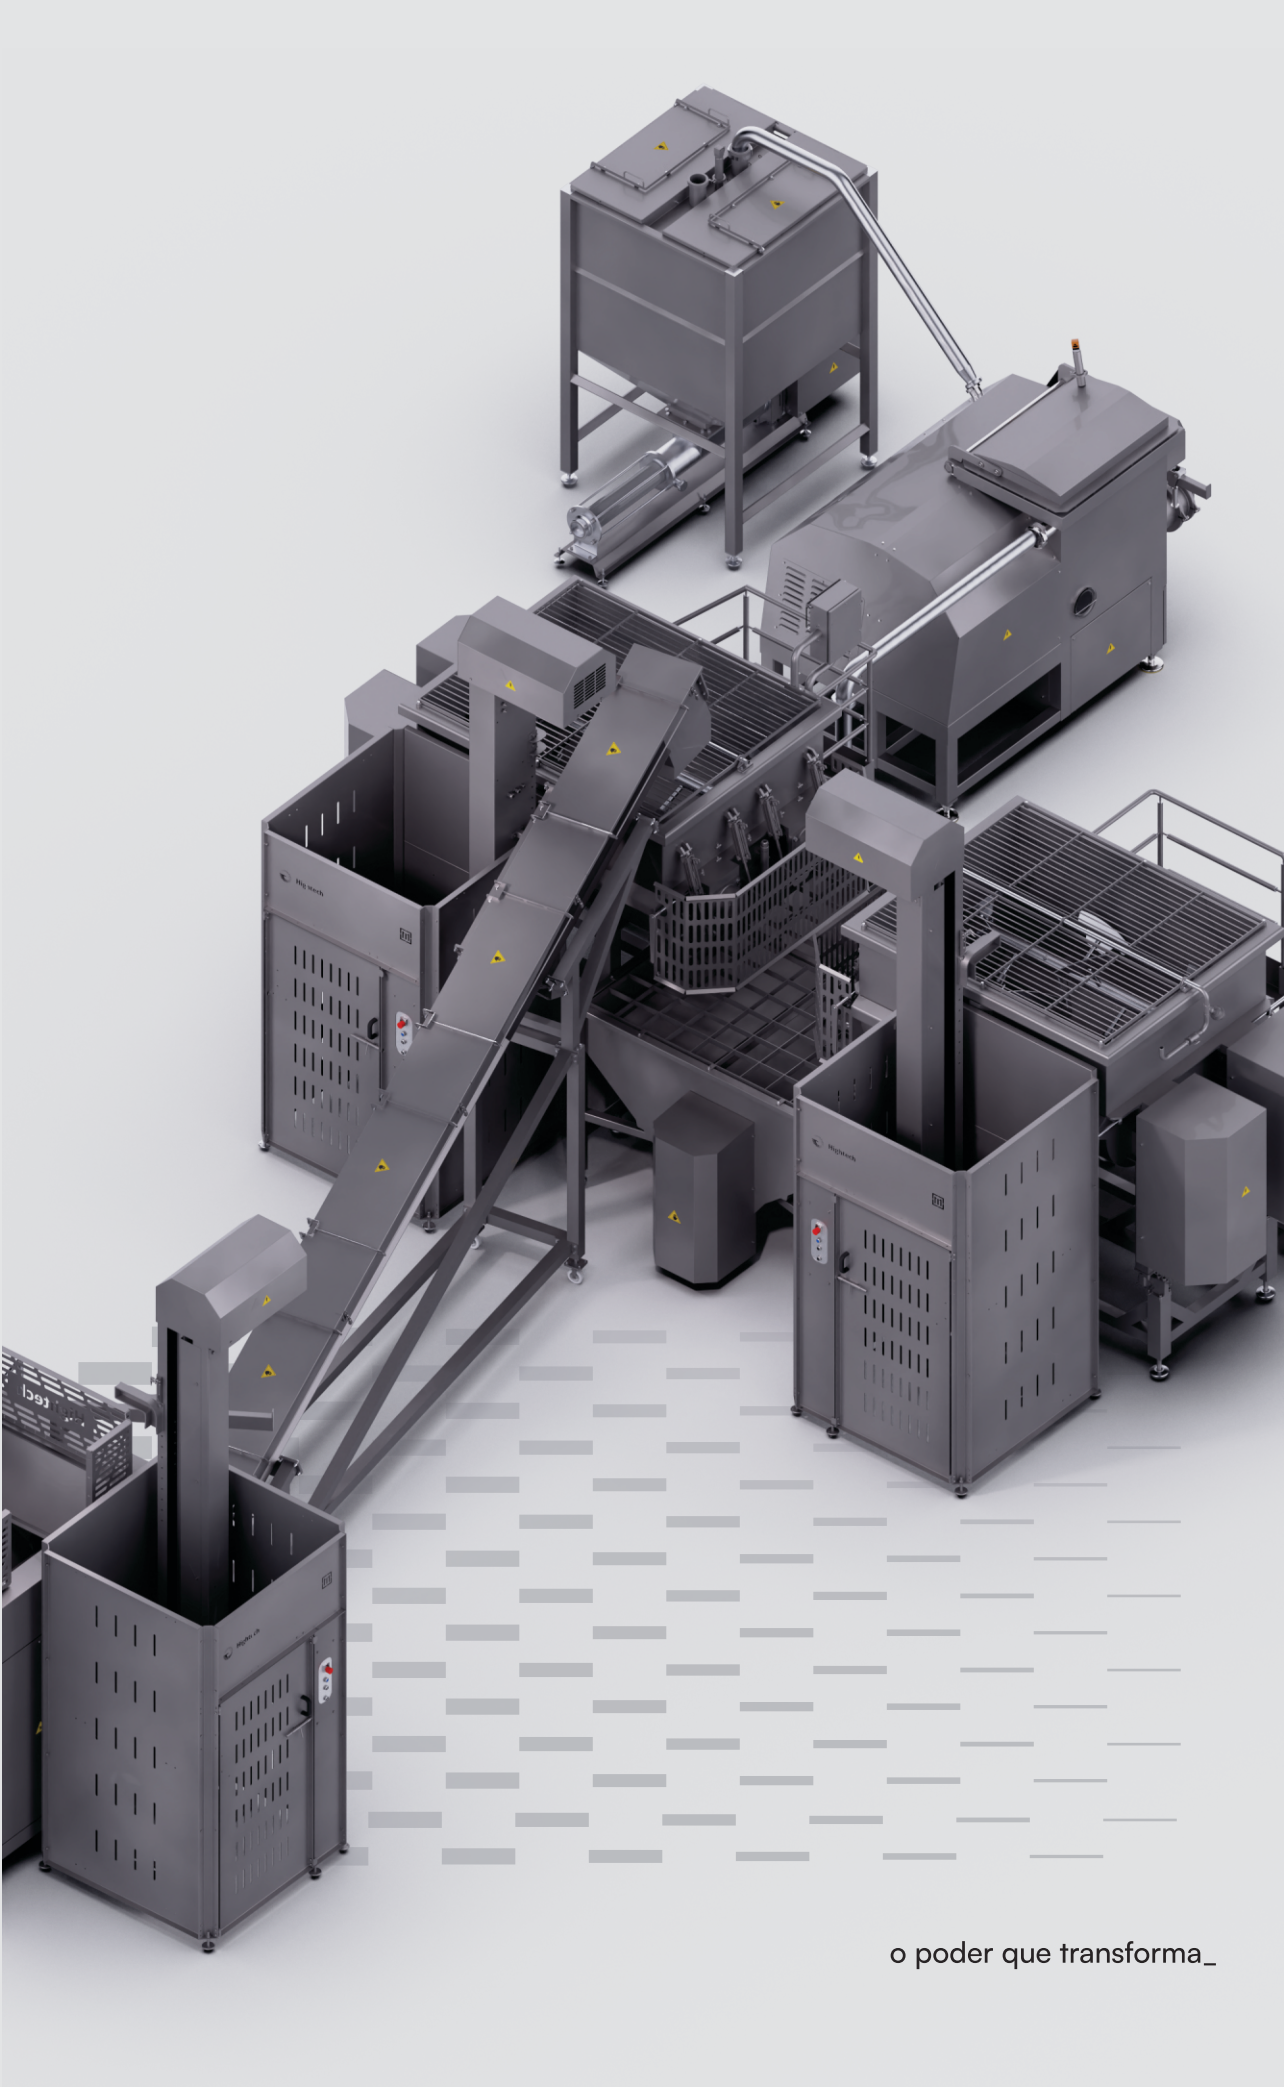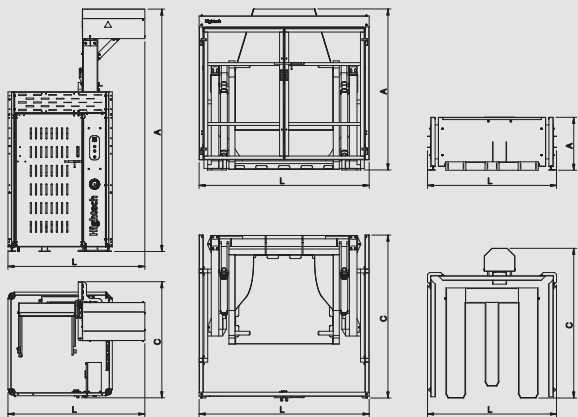

o poder que transforma_